

METALTOP

A close-up photograph of a metallic handle, possibly made of stainless steel, attached to a textured, light-colored surface. The handle is curved and has a small white plastic piece at its base. The background shows a repeating pattern of raised, rectangular shapes on the surface.

LE CATALOGUE PEINTURE INTERIEUR

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MAT PLAFOND

RESINE ACRYLIQUE

Mat plafond d'aspect velouté mat profond pour blanchir tous vos types de plafonds.

AVANTAGES

Compatible avec toile de verre et papier à peindre.
Remarquable accrochage sur tous supports humides.
Teinte blanc profond intense pour un parfait rendu.
Grande tenue aux lavages et lessivages répétés.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 4 à 5 m² / kg.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m² / kg.
Pistolet : 15 % pour 6 à 7 m² / kg.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 04 h
Emission : cov-A



La fiche conseils...

Un mat plafond ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rincer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.
- 6 - Augmenter la dilution du mat à plafond sur fonds absorbants afin d'apporter une bonne adhérence.
- 7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 8 - Appliquer le mat à plafond de façon uniforme en croisant régulièrement la passe de gauche à droite.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



IMPRESSION MUR

RESINE ALKYDE

Impression mur pour renforcer l'adhérence des peintures sur vos murs et plafonds.

AVANTAGES

Promoteur d'adhérence sur support douteux.

Recouvrable en seulement 1 à 2 h.

Isole les fonds alcalins douteux.

Compatible acrylique ou alkyde.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 6 à 7 m² / kg.

Airless : 10 % pour 7 à 8 m² / kg.

Pneumatique : 15 % pour 8 à 9 m² / kg.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.

Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.

Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.

Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges préjudiciables.

Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour une bonne cohésion.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Viscosité : Plus de 2 mn

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Blanc

Séchage Hp : 20 mn

Séchage Rec : 02 h



La fiche conseils...

Une impression mur ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.

2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rinçer à l'eau claire et attendre le séchage complet.

3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.

4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.

5 - Augmenter la dilution de l'impression mur sur supports absorbants afin d'apporter l'adhérence.

6 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.

7 - Appliquer l'impression mur de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite.

8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour la bonne cohésion du système.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE PLAFOND

RESINE ACRYLIQUE

Peinture pour plafond mono couche pour entretenir tous vos plafonds en intérieur.

AVANTAGES

Excellent pouvoir opacifiant.
Bon accrochage sur supports humides.
Blanc profond pour un parfait rendu.
Résistance aux lavages et lessivages.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 4 à 5 m² / kg.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m² / kg.
Pistolet : 15 % pour 6 à 7 m² / kg.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 04 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une peinture plafond ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rincer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.
- 6 - Augmenter la dilution de la peinture plafond sur fonds absorbants afin d'apporter une bonne adhérence.
- 7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 8 - Appliquer la peinture plafond de façon uniforme en croisant régulièrement la passe de gauche à droite.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE PORTE INTERIEUR

RESINE GLYCERO

Peinture porte intérieur pour peindre portes, placards, étagères, huisseries ou fenêtres bois.

AVANTAGES

Résiste parfaitement bien aux lavages et lessivages.
Film velouté, profond et d'une grande blancheur.
Choix de teinte important dans le nuancier Ral.
Remarquable tenue à l'abrasion et chocs répétés.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / kg.
Airless : 5 % pour 6 à 7 m² / kg.
Pneumatique : 10 % pour 7 à 8 m² / kg.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.

Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.

Appliquer une première couche diluée de 10 à 20 % sur bois dur et fermé avant de le recouvrir.

Travailler en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Viscosité : Plus de 2 mn

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Séchage Hp : 30 mn

Séchage Rec : 06 h



La fiche conseils...

Une peinture porte intérieure doit protéger durablement le bois des agressions extérieures avant tout rôle esthétique.

1 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la peinture porte intérieure.

6 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.

7 - Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.

8 - Appliquer la peinture porte intérieure de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE MUR ET PLAFOND

RESINE ACRYLIQUE

Peinture mur et plafond pour bien rafraîchir les murs et les plafonds de toute la maison.

AVANTAGES

Peinture utilisable à la fois sur vos murs ou plafonds.
Pigments soigneusement sélectionnés pour un blanc pur.
Couvre parfaitement en une seule couche le support.
Forte résistance aux lavages pour une bonne durabilité.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 4 à 5 m² / kg.
Airless : 10 % pour 5 à 6 m² / kg.
Pneumatique : 15 % pour 6 à 7 m² / kg.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec l'impression opacifiante adéquate.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 06 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...


Une peinture mur et plafond ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rincer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.
- 6 - Augmenter la dilution de la peinture mur et plafond sur fonds absorbants afin d'apporter l'adhérence.
- 7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 8 - Appliquer la peinture mur et plafond de façon uniforme en croisant régulièrement de gauche à droite.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

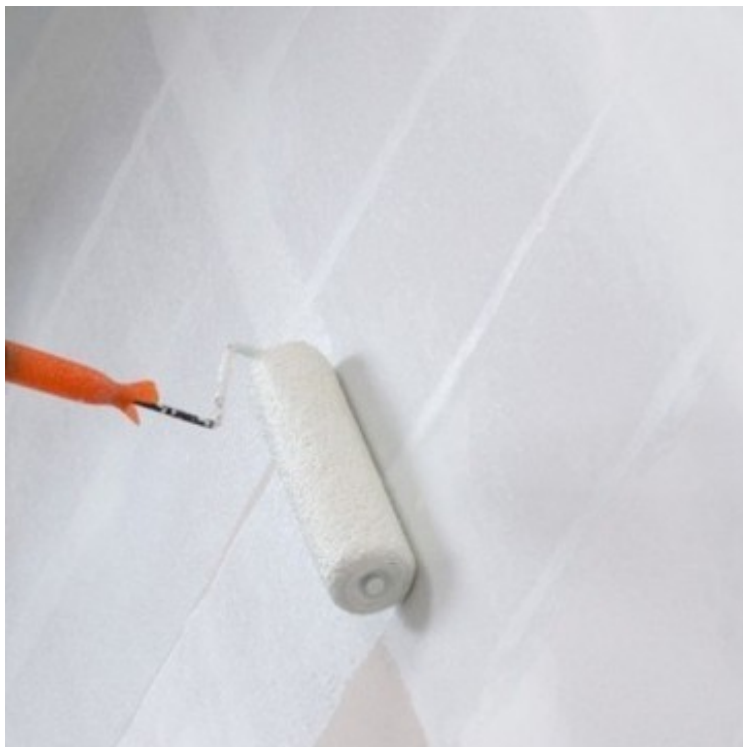

IMPRESSION ISOLANTE

RESINE ALKYDE

Impression isolante pour isoler et couvrir tous vos fonds trop douteux, ancien ou farinant.

AVANTAGES

Exceptionnelle adaptabilité du film.
Isole les fonds alcalins douteux.
Accrochage sur fond ancien ou farinant.
Excellent renfort d'adhérence.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 6 à 7 m² / kg.
Airless : 10 % pour 7 à 8 m² / kg.
Pneumatique : 15 % pour 8 à 9 m² / kg.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges préjudiciables.
Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour une bonne cohésion.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 300 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 02 h



La fiche conseils...

Une impression isolante ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rinçer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Augmenter la dilution de l'impression isolante sur supports absorbants afin d'apporter l'adhérence.
- 6 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 7 - Appliquer l'impression isolante de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite.
- 8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour la bonne cohésion du système.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

PEINTURE MURALE INTERIEUR

RESINE GLYCERO

Peinture murale intérieur facilement lavable pour bien entretenir tous vos murs en intérieur.

AVANTAGES

Barrière contre les salissures et l'encrassement.
Haute résistance aux nettoyages et lessivages répétés.
Bel aspect velouté non jaunissant même dans la durée.
Très facile d'utilisation sans coulage, ni cordage.

RENDEMENT

Brosse : Prêt à l'emploi pour 4 à 5 m² / kg.
Airless : 5 % pour 5 à 6 m² / kg.
Pneumatique : 10 % pour 6 à 7 m² / kg.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec l'impression isolante adéquate.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 300 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 06 h



La fiche conseils...

Une peinture murale ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rincer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.
- 6 - Augmenter la dilution de la peinture murale sur fonds absorbants afin d'apporter une bonne adhérence.
- 7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 8 - Appliquer la peinture murale de façon uniforme en croisant régulièrement la passe de gauche à droite.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



FIXATEUR FOND

RESINE ACRYLIQUE

Fixateur fond pour consolider les fonds friables, farinants, poreux ou trop absorbants.

AVANTAGES

Consolide les fonds douteux, friables ou farinants.
Excellent renfort d'adhérence sur supports courants.
Formule à base d'eau sans odeur après séchage.
Très grand pouvoir de pénétration dans le support.

RENDEMENT

Brosse : 10 % pour 6 à 7 m² / kg.
Rouleau : 15 % pour 7 à 8 m² / kg.
Pistolet : 20 % pour 8 à 9 m² / kg.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges préjudiciables.
Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour la bonne cohésion du système.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 02 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Un fixateur de fond ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rincer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Augmenter la dilution du fixateur de fond sur supports absorbants afin d'apporter l'adhérence.
- 6 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 7 - Appliquer le fixateur de fond de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite.
- 8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour la bonne cohésion du système.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



IMPRESSION OPACIFIANTE

RESINE VINYLIQUE

Impression opacifiante pour garnir et masquer les fonds trop foncés ou très tachés.

AVANTAGES

Adhère sur fonds anciens ou farineux.
Excellent renfort d'adhérence.
Uniformise l'aspect des fonds.
inerte chimiquement sur fonds alcalins.

RENDEMENT

Brosse : 10 % pour 6 à 7 m² / kg.
Rouleau : 15 % pour 7 à 8 m² / kg.
Pistolet : 20 % pour 8 à 9 m² / kg.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges préjudiciables.
Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour la bonne cohésion du système.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 04 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une impression blanche ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rinçer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Augmenter la dilution de l'impression blanche sur supports absorbants afin d'apporter l'adhérence.
- 6 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 7 - Appliquer l'impression blanche de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite.
- 8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour la bonne cohésion du système.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

PEINTURE MUR INTERIEUR

RESINE ACRYLIQUE

Peinture mur intérieur pour rafraîchir les différentes pièces à vivre de la maison.

AVANTAGES

Compatible avec le ciment et les dérivés.
Bon accrochage sur supports humides.
Utilisation possible en locaux fermés.
Grande résistance aux lavages.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 4 à 5 m² / kg.
Airless : 10 % pour 5 à 6 m² / kg.
Pneumatique : 15 % pour 6 à 7 m² / kg.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant mise en peinture.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec le fixateur de fond adéquate.
Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 06 h



La fiche conseils...

Une peinture mur intérieur ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rincer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.
- 6 - Augmenter la dilution de la peinture mur intérieur sur fonds absorbants afin d'apporter l'adhérence.
- 7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 8 - Appliquer la peinture mur intérieur de façon uniforme en croisant régulièrement de gauche à droite.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr