


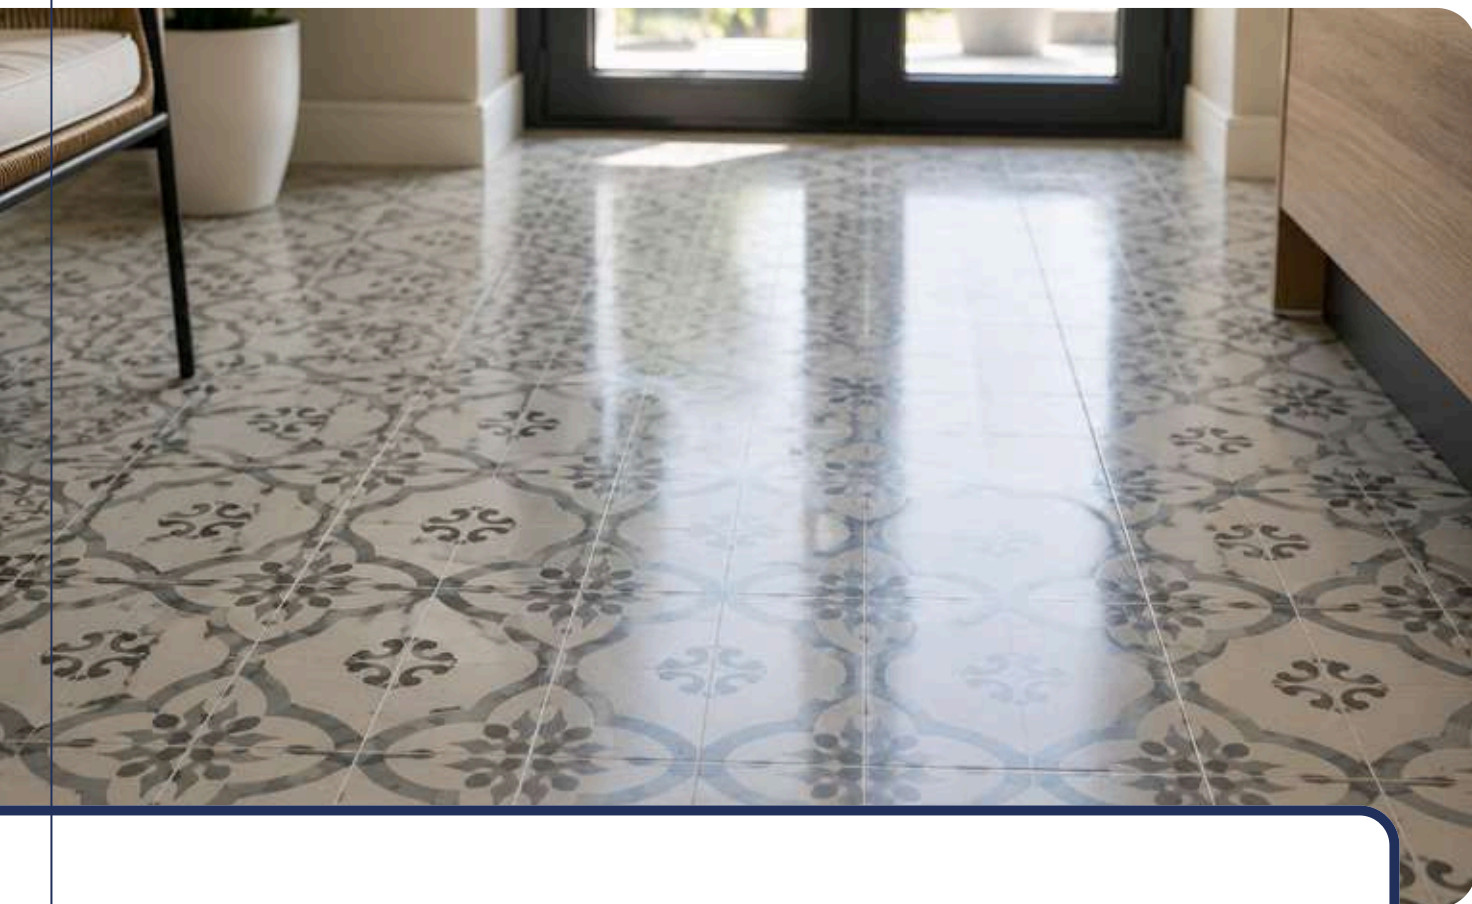

MODE OPÉRATOIRE

DÉGRAISSANT SOL

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ L'APPLICATION

Le dégraissant sol élimine les huiles, graisses, cambouis, traces de pneus et salissures présentes sur les sols de garages, ateliers, entrepôts, terrasses, dallages et surfaces minérales.



Avant toute utilisation :

- 1 Balayez ou aspirez les poussières, débris et salissures non adhérentes.
- 2 Retirez si possible les dépôts épais d'huile, de graisse ou de cambouis.
- 3 Travaillez dans un espace correctement ventilé et protégez les surfaces qui ne doivent pas être nettoyées.
- 4 Effectuez un essai préalable sur une petite zone afin de vérifier la compatibilité du support.

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE DÉGRAISSANT SOL

Le dégraissant sol peut être utilisé pur ou dilué selon le niveau d'encrassement du support. Ne laissez pas le produit sécher sur le support pendant son temps d'action.



Etapes d'application :

- 1** Diluez le produit à l'eau chaude puis appliquez-le à l'aide d'un balai-brosse, d'une serpillière, d'un pulvérisateur ou d'une monobrosse.
- 2** Laissez agir 5 à 10 minutes afin de dissoudre les huiles, graisses, cambouis et salissures incrustées.
- 3** Brossez le support si nécessaire afin de décoller les dépôts les plus tenaces.
- 4** Rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher complètement le support avant toute application d'une peinture ou d'un autre revêtement.