




MODE OPÉRATOIRE DÉGRIPPANT

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ L'APPLICATION

Le dégrippant est destiné à débloquer, lubrifier et protéger les mécanismes grippés ou rouillés.

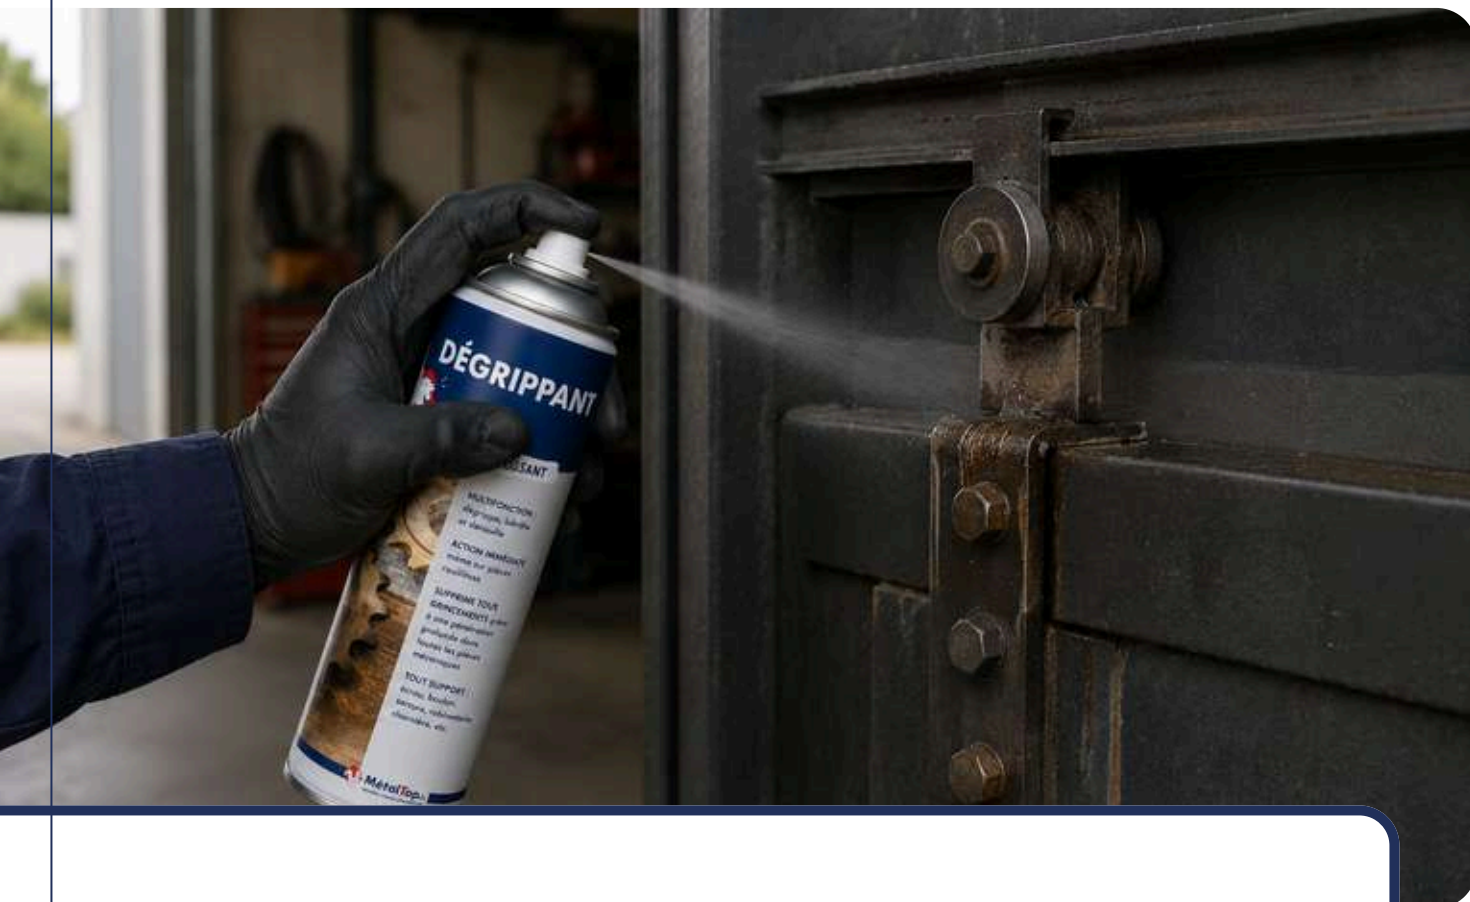

Avant toute utilisation :

- 1 Utilisez le dégrippant à l'écart de toute flamme, étincelle ou source de chaleur.
- 2 Travaillez dans un espace correctement ventilé et protégez les surfaces sensibles qui ne doivent pas être traitées.
- 3 Évitez de mélanger le dégrippant avec d'autres produits solvantés sans avoir réalisé un essai préalable.

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE DÉGRIPPANT

Le dégrissant peut être appliqué au pinceau, au rouleau, au pistolet, à l'airless ou en aérosol selon le conditionnement utilisé.



Étapes d'application :

- 1 Remuez soigneusement avant application afin d'obtenir un produit parfaitement homogène pour une efficacité optimale.
- 2 Appliquez généreusement le dégrissant sur la pièce ou le mécanisme à traiter.
- 3 Faites pénétrer le dégrissant dans toutes les zones difficiles d'accès des mécanismes à dégripper afin d'atteindre les parties bloquées ou rouillées. Actionnez légèrement le mécanisme pour favoriser la pénétration du produit au cœur des assemblages.
- 4 Si le grippage est important, renouvelez l'opération toutes les 10 minutes jusqu'au déblocage complet de la pièce.