




MODE OPÉRATOIRE

NETTOYANT FREIN

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ L'APPLICATION

Le nettoyant frein élimine rapidement les huiles, graisses, poussières de frein, résidus mécaniques et autres salissures sur les systèmes de freinage, moteurs, pièces mécaniques, outils et équipements industriels.

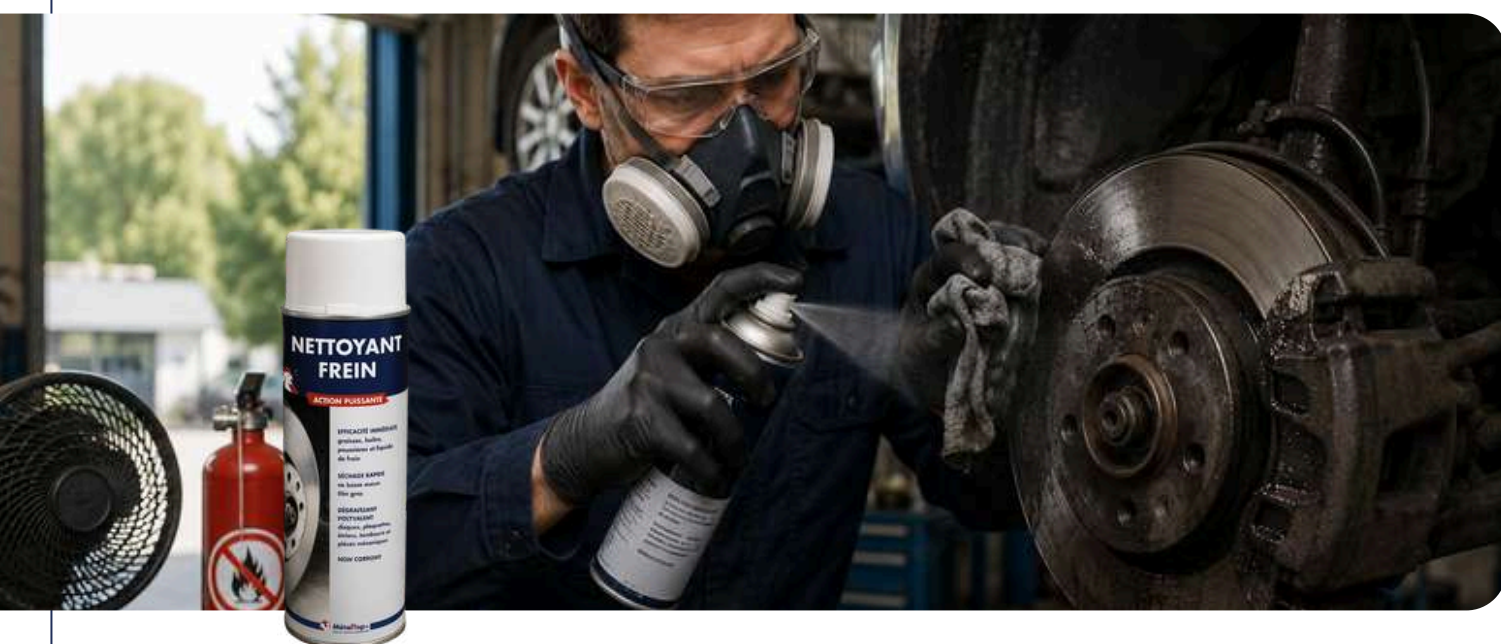

Avant toute utilisation :

1

Le nettoyant frein est un produit fortement dégraissant et inflammable. Arrêtez le moteur et laissez refroidir les pièces chaudes.

2

Retirez les dépôts importants de boue ou de salissures épaisses et protégez les surfaces peintes, plastiques ou sensibles si nécessaire.

3

Travaillez dans un espace correctement ventilé. et utilisez le produit à l'écart de toute flamme, étincelle ou source de chaleur.

4

Portez des gants adaptés et évitez tout contact prolongé avec la peau.

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE NETTOYANT FREIN

Le nettoyant frein peut être appliqué au pinceau, au rouleau, au pistolet ou en aérosol selon le conditionnement utilisé.



Etapes d'application :

- 1** Pulvérisez généreusement le nettoyant frein sur les pièces à nettoyer.
- 2** Laissez agir quelques secondes afin de dissoudre les huiles, graisses et salissures.
- 3** En cas d'encrassement important, frottez avec un chiffon propre ou une brosse adaptée, puis renouvelez l'opération si nécessaire.
- 4** Laissez le produit s'évaporer complètement avant la remise en service, puis refermez soigneusement l'emballage après utilisation.