


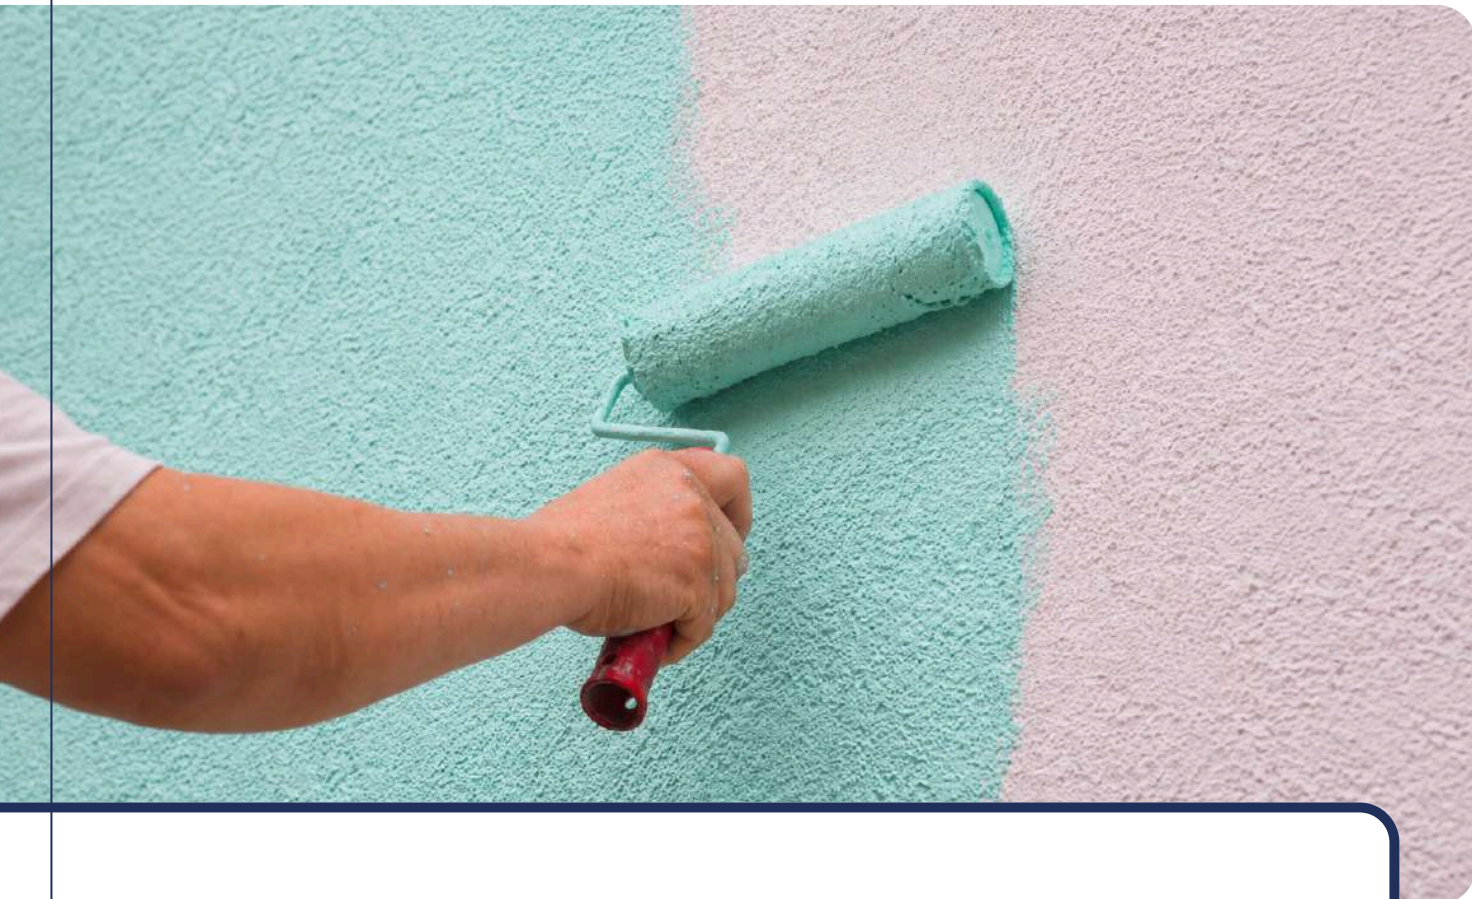

MODE OPÉRATOIRE

PEINTURE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU SUPPORT

1

Vérifiez que votre surface murale soit saine, propre et sèche pour une accroche optimale.

2

Traitez obligatoirement les fissures et les lézardes avec les enduits adaptés avant l'application.

3

Procédez toujours à un essai préalable pour garantir la bonne compatibilité avec les anciens fonds.

4

Imprégnez préalablement les fonds poreux ou absorbants avec un primaire extérieur. Le primaire améliore l'adhérence, uniformise le support, optimise la couvrance et renforce la durabilité de la peinture.



ÉTAPE 2 : APPLICATION DU PRODUIT



Étapes d'application :

1

Mélangez mécaniquement avec un mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

2

Appliquez en 2 couches uniformes en laissant sécher 2h entre chaque couche.